
AUSDOM®


User's Manual

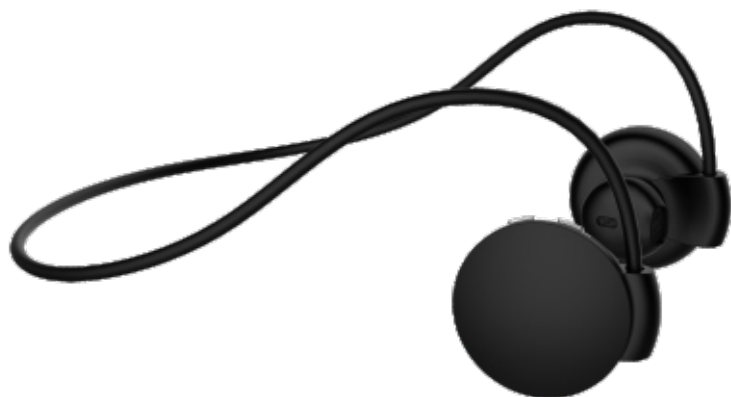

Model:S02

BLUETOOTH 3.0
HEADSET

Overview



Package Contents

Bluetooth headset
Micro USB charging cable
User manual

Controls

Multi-function Button(MFB) Control

1. Power on
To power on,press and hold the MFB button for approximately 2 seconds.The headset will have a prompt tone and the blue LED indicator light will flash several times;it should automatically connect to the last paired device.
2. Power off
To power off,press and hold the MFB button for approximately 4 seconds. When turning off,the headset will have a prompt tone and a red LED light will flash one time,then turn off.
3. Bluetooth pairing
To pair with Bluetooth devices,ensure the S02 headset is power off.Press and hold the MFB button for approximately 8 seconds, the headset will have a prompt tone and the LED light on the headset will flash red and blue in an alternating manner. The S02 is now in discovery mode.Refer to your smartphone,tablet,PC,or Laptop device's manual on how to pair with Bluetooth devices to complete pairing.(Note:The headset will enter standby mode if not paired within 3 minutes)
4. Multi-device Pairing
After successfully pairing with Device 1,follow the same Bluetooth Pairing process for Device 2.After successfully pairing with Device 2, go to Device 1 and reconnect it to the S02 headset by tapping on the device within the Bluetooth device list.The S02 will connect to two devices at the same time, however, it can only receive audio from one source at a time.The headset set will the first connected device as priority device.

Specifications

Bluetooth Version	Bluetooth V3.0
Bluetooth profiles	A2DP/AVRCP/HSP/HFP
Effective Range	Up to 10 meters in working distance (open space)
Power Supply	Lithium battery/DC 5VBuilt-in rechargeable battery
Plug Type	Micro USB
Driver Unit	ø15mm x 2
Sensitivity	96±3dB S.P.L at 1 Khz
Response (system)	20Hz~20 Khz
Working time	Up to 7 hours talk time/Up to 5 hours music playback time
Standby time	Up to 120 hours
Input voltage	AC input 110-240V
Charging time	around 1.5-2 hours
Weight	16.8 g

Control Instructions

a)Volume Controls

Function	Operation	Notes
Increase volume	Press/Tap the(+) button	When the Volume reaches the minimum or maximum level the headset will produce a short tone
Decrease volume	Press/Tap the (-)button	

b)Phone Call Controls

Status	Function	Operation
Incoming call	Answer a call	Single press the MFB button
	Reject a call	Press and hold the MFB button for 2 seconds
Call in progress	End a call	Single press the MFB button

c)Media Playback Controls

No media Playing	Play media	Single press the MFB button
Media playing	Pause media playback	Single press the MFB button
Either media playing or stopped	Skip to next track	Press and hold the(+) button about 1s
	Restart the track/previous track	Press and hold the(-) button about 1s

Note:
If you answer or make a call while listening to media, the media will be paused until the call has ended.

a)Additional Functionality

Action/Status	Button function	Sounds
Activate voice assistant	In standby mode,press and hold the MFB button for 2 seconds	Long tone
Cancel Voice assistant	Single press the MFB button	Short tone
Redial last number	Double click on the MFB button, the BT headset will redial the last called number	Short tone

LED Indicator

During Charging	Red LED light on
Full charge	Blue LED light on
Standby	Blue LED light will flash two times every 5 seconds
Call in progress	Blue LED light will flash two times every 5 seconds
Incoming call	Blue LED light will flash quickly
Unconnected to Bluetooth device	Blue LED light will flash one times every 5 seconds
Low battery	Red LED light will flash one time every 20 seconds
Pairing	Red and Blue LED light will flash in an alternating manner

Shenzhen Ausdom Cloud Technology Co., Ltd.
support@ausdom.com sales@ausdom.com
www.ausdom.com

Обзор



Комплект поставки

Bluetooth-гарнитура
Кабель микро USB для зарядки
Инструкция пользователя

Контроль

Многофункциональная кнопка (МФК)

1. Включение
Чтобы включить устройство, нажмите и удерживайте кнопку МФК в течение приблизительно 2 секунд. Гарнитура издаст короткий звуковой сигнал и синий светодиодный индикатор будет мигнет несколько раз; устройство автоматически подключится к последнему сопряженному устройству.

2.Выключение
Чтобы выключить устройство, нажмите и удерживайте МФК примерно 4 секунды. При выключении гарнитура издаст короткий звуковой сигнал, красный светодиод мигнет один раз и устройство отключится.

3.Bluetoothсоединение
Для сопряжения с устройствами Bluetooth, убедитесь, что гарнитура S02 отключена. Нажмите и удерживайте кнопку MFB в течение приблизительно 8 секунд, гарнитура издаст короткий звуковой сигнал, и индикатор на гарнитуре замигает красным и синим попеременно. S02 находится в режиме обнаружения. Обратитесь к разделу руководства пользователя смартфона, планшета, ПК или ноутбука о том, как соединиться с Bluetooth устройством, и как прекратить соединение. (Примечание: гарнитура перейдет в режим ожидания, если не используется в течение 3 минут).

4.Соединение с несколькими устройствами
После успешного сопряжения с устройством 1, выполните те же действия для соединения с устройством 2. После успешного соединения устройством 2, перейдите к устройству 1 и подключите его к гарнитуре S02, выбрав устройство из списка устройств Bluetooth. S02 будет соединяться с двумя устройствами в то же время, однако, он может воспроизводить аудио только из одного источника. Гарнитура установить первое подключенное устройства в качестве приоритетного.

Характеристики

Версия Bluetooth	Bluetooth V3.0
Bluetooth профайл	A2DP/AVRCP/HSP/HFP
Диапазон работы	до 10 метров (открытое пространство)
Источник питания	Литиевая батарея/DC 5Vвстроенная перезаряжаемая батарея
Тип разъема	Микро USB
Задающее устройство	ø15мм x 2
Чувствительность	96±3dBS.P.L на 1 КГц
Ответ (системы)	20Гц~20 КГц
Время работы	До 7 ч в режиме разговора/До 5 ч в режиме прослушивания музыки
Работа в режиме ожидания	До 120 часов
Входящее напряжение	AC вход 110-240В
Время зарядки	1.5-2 ч
Вес	16.8 г

Управление устройством

А) Управление звуком

Функция	*Действие*	*Примечание*
Увеличение звука	Нажмите (+) кнопку	Когда звук достигнет минимального или максимального уровня, гарнитура произведет короткий звуковой сигнал.
Уменьшение звука	Нажмите (-) кнопку	

Б) Контроль осуществления звонков

Статус	*Функция*	*Действие*
Входящий звонок	Принять	1 нажатие МФК
	Отклонить	Нажмите и удерживайте МФК 2 секунды
Во время разговора	Завершить вызов	1 нажатие МФК

В) Контроль воспроизведения медиафайлов

Статус	*Функция*	*Действие*
Воспроизведение медиа	Остановить воспроизведение	1 нажатие МФК
Остановка/ продолжение воспроизведения медиа	Переходкслед. треку	Нажмите и удерживайте (+) кнопку около 1с
	Повторное воспроизведение/предыдущий трек	Нажмите и удерживайте (-) кнопку около 1с

Примечание:
Если вы ответили / совершили вызов во время прослушивания медиа, воспроизведение будет приостановлено, пока вызов не закончится.

Г) *Дополнительные функции*


Действие/Статус	Кнопка	Звук
Активировать голосовые подсказки	В режиме ожидания нажмите и удерживайте МФК около 2х секунд	Долгий
Отключить голосовые подсказки	Одиночное нажатие на МФК	Короткий
Повторный набор последнего номера	Двойное нажатие на МФК приведет к набору гарнитурой последнего номера	Короткий

Статус светодиода

Во время зарядки	Горит красный светодиод
Полная зарядка	Горит синий светодиод
Режим ожидания	Двойное мигание синего светодиода через каждые 5 секунд
Во время разговора	Двойное мигание синего светодиода через каждые 5 секунд
Входящий звонок	Частое мигание синего светодиода
Неподключенное Bluetoothустройство	Однократное мигание синего светодиода через каждые 5 с.
Низкий заряд батареи	Красные светодиод мигает каждые 20 секунд
Сопряжение	Красный и синий светодиоды мигают попеременно

Shenzhen Ausdom Cloud Technology Co., Ltd.
support@ausdom.com sales@ausdom.com
www.ausdom.com

Überblick



Verpackungsinhalt

Bluetooth-Headset
Micro-USB-Ladekabel
Bentutzerhandbuch

Bedienung

Bedienung der Multifunktionstaste (MFB)

1. Einschalten
Halten Sie zum Einschalten die MFB-Taste ca. 2 Sekunden lang gedrückt. Das Headset gibt einen kurzen Ton von sich und die blaue LED-Anzeige leuchtet mehrmals auf. Es sollte automatisch eine Verbindung zum zuletzt gekoppelten Gerät hergestellt werden.
2. Ausschalten
Halten Sie zum Ausschalten die MFB-Taste ca. 4 Sekunden lang gedrückt.Beim Ausschalten gibt das Headset einen kurzen Ton von sich und das rote LED-Licht leuchtet einmal auf. Dann schaltet es sich aus.
3. Bluetooth-Kopplung
Um eine Verbindung zu Bluetooth-Geräten herzustellen, stellen Sie sicher, dass das S02-Headset ausgeschaltet ist. Halten Sie die MFB-Taste ca. 8 Sekunden lang gedrückt. Das Headset gibt einen kurzen Ton von sich und das LED-Licht leuchtet abwechselnd rot und blau auf. Das S02 ist jetzt im Suchmodus. Im Benutzerhandbuch Ihres Smartphones, Tablets, PCs oder Laptops können Sie nachlesen, wie Sie das Koppeln mit Bluetooth-Geräten abschließen können. (Hinweis: Das Headset geht in den Standby-Modus über, wenn es nicht innerhalb von 3 Minuten gekoppelt wird)
4. Koppeln mit mehreren Geräten
Nachdem das erste Gerät erfolgreich gekoppelt wurde, wiederholen Sie die gleichen Schritte für das zweite Gerät. Nach dem erfolgreichen Koppeln mit dem zweiten Gerät, wechseln Sie zum ersten Gerät und verbinden Sie es mit dem Headset, indem Sie es in der Bluetooth-Geräteliste antippen. Das S02 verbindet sich gleichzeitig mit beiden Geräten. Allerdings kann es nur Audiodateien von einer Quelle gleichzeitig empfangen. Das Headset setzt die

Priorität auf das zuerst verbundene Gerät.

Technische Daten

Bluetooth-Version	Bluetooth V3.0
Buetooth-Profile	A2DP/AVRCP/HSP/HFP
Reichweite	Bis zu 10 Meter Arbeitsentfernung (offener Bereich)
Stromversorgung	Lithium-Akku/DC 5V eingebauter Akku
Steckertyp	Micro-USB
Treibereinheit	ø15mm x 2
Empfindlichkeit	96±3dB Schalldruckpegelbei 1 Khz
Bandbreite (System)	20Hz~20 Khz
Arbeitszeit	Bis zu 7 Stunden Sprechzeit / Bis zu 5 Stunden Musikwiedergabezeit
Standby-Zeit	Biszu 120 Stunden
Eingangsspannung	AC-Eingang 110-240V
Ladezeit	ungefähr 1,5-2 Stunden
Gewicht	16.8g

Bedienungsanweisungen

a)Lautstärkeregler

Funktion	Durchführung	Hinweise
Lautstärke erhöhen	(+)-Taste betätigen	Wenn die Lautstärke auf der niedrigsten oder höchsten Stufe ist, gibt das Headset einen kurzen Ton von sich
Lautstärke verringern	(-)-Taste betätigen	

b)Anrufbedienung

Status	Funktion	Durchführung
EingehenderAnruf	EinenAnrufannehmen	Drücken Sie die MFB-Taste einmal
Laufender Anruf	EinenAnrufablehnen	Halten Sie dieMFB-Taste 2 Sekunden lang gedrückt
	EinenAnrufbeenden	Drücken Sie die MFB-Taste einmal

c)Bedienung der Medienwiedergabe

Keine Medien werden wiedergegeben	Medien wiedergeben	Drücken Sie die MFB-Taste einmal
Medien werden wiedergegeben	Medien wiedergabe anhalten	Drücken Sie die MFB-Taste einmal
Medien werden entweder wiedergegeben oder sind angehalten	Zum nächsten Track übergehen	Halten Sie die (+)-Taste ca. 1 Sekunde lang gedrückt
	Track neustarten / letzter Track	Halten Sie die (-)-Taste ca. 1 Sekunde lang gedrückt

Hinweis:
Wenn Sie einen Anruf entgegennehmen oder tätigen während Medien wiedergegeben werden, werden diese angehalten bis der Anruf beendet ist.

d)ZusätzlicheFunktionen


Aktion/Status	Tastenfunktion	Töne
Stimmassistentaktivieren	Halten Sie die MFB-Taste 2 Sekunden lang im Standby-Modus gedrückt	Langer Ton
Stimmassistentdeaktivieren	Drücken Sie die MFB-Taste einmal	Kurzer Ton
Wahlwiederholung	Bei einem Doppelklick auf die MFB-Taste wählt das BT-Headset die zuletzt angerufene Nummer	Kurzer Ton

LED-Anzeige

Während demAufladen	Rotes-LED-Licht an
Aufgeladen	Blaues LED-Licht an
Standby	Blaues LED-Licht leuchtet alle 5 Sekunden doppelt auf
Laufender Anruf	Blaues LED-Licht leuchtet alle 5 Sekunden doppelt auf
EingehenderAnruf	Blaues LED-Licht leuchtet schnell auf
Nichtmit Bluetooth-Gerätverbunden	Blaues LED-Licht leuchtet alle 5 Sekunden einmal auf
NiedrigerAkkuladestand	Rotes LED-Licht leuchtet alle 20 Sekunden einmal auf
Koppeln	Rotes und blaues LED-Licht leuchten abwechselnd auf

Shenzhen Ausdom Cloud Technology Co., Ltd.
support@ausdom.com sales@ausdom.com
www.ausdom.com

Vista general



Contenidos de paquetes

Cascos por Bluetooth
Cable de carga Micro USB
Manual de usuario

Controles

Control del botón multifunción (MFB)

1. Potencia ON
Para el encendido, pulse y mantenga pulsado el botón MFB durante aprox. 2 segundos Los cascos emitirán un tono repentino y el indicador LED azul parpadearán varias veces; conectará automáticamente al último dispositivo acoplado.
2. Potencia OFF
Para el apagado, pulse y mantenga pulsado el botón MFB durante aprox. 4 segundos Al realizar el apagado, los cascos emitirán un tono repentino y la luz LED roja parpadeará una vez, después se apagará.
3. Acoplamiento Bluetooth
Para acoplar los dispositivos Bluetooth, asegúrese de que el casco S02 esté apagado. Presione y mantenga pulsado el botón MFB durante aprox. 8 segundos, los cascos emitirán un tono repentino y la luz LED en los cascos parpadearán en rojo y azul de forma alterna. Ahora el S02 está en modo de búsqueda, Consulte el manual del dispositivos al smartphone, tablet, PC o portátil de cómo acoplar los dispositivos Bluetooth para completar el acoplamiento. (Nota: El casco entrará en el modo de espera, si no sea acoplan en 3 minutos)
4. Acoplamiento de varios dispositivos
Después del acoplamiento exitoso con el dispositivo 1, siga el mismo proceso de acoplamiento Bluetooth para el dispositivo 2.Después de acoplar de forma correcta el dispositivo 2, vaya el dispositivo 1 y vuelva a conectarlos al casco S02 pulsando en el dispositivo en la lista de dispositivos Bluetooth. El S02 se conectará a dos dispositivo al mismo tiempo, sin embargo puede recibir solo el

audio desde una única fuente. Los cascos se ajustarán al primer dispositivo conectado como dispositivo de prioridad.

Especificaciones

Versión Bluetooth	Bluetooth V3.0
Perfiles Bluetooth	A2DP/AVRCP/HSP/HFP
Margen efectivo	Hasta 10 metros en la distancia de trabajo (espacio abierto)
Suministro eléctrico	Batería de litio/DC 5VBatería recargable montada
Tipo de enchufe	Micro USB
Unidad de accionamiento	ø15mm x 2
Sensibilidad	96 ± 3 dB S.P.L a 1 Khz
Respuesta (sistema)	20Hz~20 Khz
Tiempo de operación	Hasta 7 horas de llamadas/hasta 5 horas de reproducción de música
Tiempo de espera	Hasta 120 horas
Voltaje de entrada	Entrada CA 110 - 240 V
Tiempo de carga	aprox. 1,5 - 2 horas
Peso	16.8g

Instrucciones de control

A} Controles de volumen

Función	Operación	Notas
Subida del volumen	Pulse/Presiones el botón (+)	Cuando el volumen alcanza el nivel mínimo o el nivel máximo, los cascos reproducirán un tono corto
Bajada del volumen	Pulse/Presiones el botón (-)	

B) Controles de llamada de teléfono

Estado	Función	Operación
Llamada entrante	Responder una llamada	Presionar una vez el botón MFB
	Rechazar una llamada	Pulse y mantenga pulsado el botón MFB durante 2 segundos
Llamada en progreso	Fin una llamada	Presionar una vez el botón MFB

C) Controles de reproducción de medios

Sin reproducción de medios	Reproducir medios	Presionar una vez el botón MFB
Reproduciendo medios	Pausa de la reproducción de medios	Presionar una vez el botón MFB
O el medio se reproduce o se para	Saltar a la siguiente pista	Presionar y mantener pulsado el botón (+) aprox. 1 s
	Volver a comenzar la pista/pista anterior	Presionar y mantener pulsado el botón (-) aprox. 1 s

Nota:
Si contesta o realiza una llamada mientras escucha los medios, los medios se detendrán hasta que la llamada haya finalizado.

D) Función adicional


Acción/ Estado	Función del botón	Sonidos
Active el asistente de voz	En el modo de espera, pulse y mantenga pulsado el botón MFB durante 2 segundos	Tono largo
Cancelar asistente de voz	Presionar una vez el botón MFB	Tono corto
Vuelva a marcar el último número	Pulse dos veces el botón MFB, los cascos BT volverán a marcar el último número llamado	Tono corto

Indicador LED

Durante carga	Luz LED roja ON
Carga completa	Luz LED azul ON
Espera	La luz LED azul parpadearán dos veces cada 5 segundos
Llamada en progreso	La luz LED azul parpadearán dos veces cada 5 segundos
Llamada entrante	La luz LED azul parpadeará rápidamente
Desconectado a dispositivo Bluetooth	La luz LED azul parpadearán una vez cada 5 segundos
Batería baja	La luz LED roja parpadearán una vez cada 20 segundos
Acoplamiento	Luces LED rojas y azules parpadearán de forma alterna

Shenzhen Ausdom Cloud Technology Co., Ltd.
support@ausdom.com sales@ausdom.com
www.ausdom.com

Aperçu



Contenu du paquet

Ecouteur Bluetooth
Câble de recharge micro-USB
Mode d'emploi

Contrôle

Bouton de contrôle à multifonctions (MFB)

1. Allumer l'appareil
Pour allumer l'appareil, appuyez le bouton MFB pendant approximativement 2 secondes.L'appareil fera un son bip rapide, puis l'indicateur LED bleu clignotera plusieurs fois. L'appareil se connectera automatiquement au dernier appareiljumelé avec l'écouteur.
2. Eteindre l'appareil
Pour éteindre l'appareil, appuyez le bouton MFB pendant approximativement 4 secondes. Lorsque l'appareil s'éteint, l'écouteur fera un son bip rapide et l'indicateur LED rouge clignotera une fois et l'appareil s'éteindra.
3. Jumelage Bluetooth
Assurez-vous que l'écouteur S02 soit éteint avant de procéder à un jumelage via Bluetooth.Appuyez le bouton MFB pendant approximativement 8 secondes, l'appareil fera un son bip rapide et l'indicateur LED de l'écouteur clignotera alternativement en rouge et en bleu. Ceci veut dire que l'appareil S02 se trouve en mode « recherche ». Veuillez-vous référer au manuel d'instructions de votre smartphone, de votre tablette, de votre PC, ou encore de votre téléphone portable pour procéder à un jumelage via Bluetooth.
(Note : Si le jumelage n'est pas terminé en 3 minutes, l'écouteur entre en mode « veille ».)
4. Jumelage avec plusieurs appareils
Une fois avoir jumelé l'appareil avec un autre appareil, suivez la même procédure pour jumeler avec l'appareil 2. Une fois le jumelage avec l'appareil 2 terminé, revenez à l'appareil 1, puis reconnectez l'appareil 1 avec l'écouteur S02 grâce à la liste des appareils Bluetooth. L'écouteur S02 se connectera simultanément avec les 2 appareils. Toutefois, il ne peut recevoir que l'audio provenant d'une seule source. L'écouteur considérera en priorité l'audio provenant du premier appareil jumelé.

Spécifications

VersionBluetooth	Bluetooth V3.0
Profil Bluetooth	A2DP/AVRCP/HSP/HFP
Portée Effective	Jusqu'à 10 mètres de distance de travail (espace ouvert)
Source d'Alimentation	Batterie Lithium /Batterie rechargeable intégrée DC 5V
Type de Fiche	Micro-USB
Conducteur	ø15mm x 2
Sensibilité	96±3dB S.P.L , 1 Khz
Réponse (système)	20Hz~20 Khz
Durée de travail	Jusqu'à 7 heures d'autonomie/Jusqu'à 5 heuresde lecture de musique
Durée de veille	Jusqu'à 120 heures
Tension d'Entrée	AC 110-240V
Durée de Charge	Environ 1,5-2 heures
Poids	16.8g

Instrucciones de control

a) Volume

Fonction	Opération	Notes
Augmenter le volume	Appuyez le bouton (+)	L'écouteur produira un bip très court lorsque le volume est au maximum ou au minimum.
Diminuer le volume	Appuyez le bouton (-)	

B) Appels

Statut	Fonction	Opération
Appel entrant	Répondre un appel	Appuyez le bouton MFB
	Rejeter un appel	Appuyez le bouton MFB pendant 2 secondes
Appel en cours	Terminer un appel	Appuyez le bouton MFB

C) Lecture de médias

Pas de média	Lecture de média	Appuyez le bouton MFB
Lecture de média	Mettez au pause la lecture de média	Appuyez le bouton MFB
Le média est lu, ou le média s'est arrêté	Sautez à la chanson suivante	Appuyez le bouton (+) pendant 1 seconde
	Rejouez la chanson depuis le début/rejouez la chanson précédente	Appuyez le bouton (-) pendant 1 seconde

Note:
Le média se mettra automatiquement au pause lorsque vous effectuez un appel ou répondez à un appel ; le média reprendra à la fin de l'appel.

D) Fonctionalités Supplémentaires


Action/Statut	Fonction des boutons	Sons
Activer l'assistance vocale	En mode veille, appuyez le bouton MFB pendant 2 secondes	tonalité
Annuler l'assistance vocale	Appuyez le bouton MFB	Bréve tonalité
Rappeler le dernier numéro	Double cliquer le bouton MFB, l'écouteur BT rappellera le dernier numéro appelé	Bréve tonalité

Indicateur LED

Pendant la charge	Indicateur LED rouge allumé
Charge complete	Indicateur LED bleu allumé
Veille	L'indicateur LED bleu clignotera 2 fois toutes les 5 secondes
Appel en cours	L'indicateur LED bleu clignotera 2 fois toutes les 5 secondes
Appel entrant	L'indicateur LED bleu clignotera rapidement
Pas connecté à un appareil Bluetooth	L'indicateur LED bleu clignotera 1 fois toutes les 5 secondes
Faible batterie	L'indicateur LED rouge clignotera 1 fois toutes les 20 secondes
Jumelage	Les indicateurs LED rouge et bleu clignoteront alternativement

Shenzhen Ausdom Cloud Technology Co., Ltd.
support@ausdom.com sales@ausdom.com
www.ausdom.com

Panoramica



Contenuto della confezione

Cuffie Bluetooth
Cavo di ricarica Micro USB
Manuale d'uso

Comandi

Tasto di commando Multi-funzione (MFB)

1. Accensione
Per accendere, premere e tenere premuto il tasto MFB per circa 2 secondi. Le cuffie emetteranno un segnale acustico e l'indicatore LED blu lampeggerà diverse volte; l connessione avverrà automaticamente con l'ultimo dispositivo abbinato.
2. Spegnimento
Per spegnere, premere e tenere premuto il tasto MFB per circa 4 secondi. Durante lo spegnimento le cuffie emetteranno un segnale acustico, e l'indicatore LED rosso lampeggerà una volta, quindi si spegnerà.
3. Bluetooth pairing
Per abbinare a dispositivi Buetooth, assicurarsi che le cuffie S02 siano spente. Premere e tenere premuto il tasto MFB per circa 8 secondi, le cuffie emetteranno un segnale acustico, e le luci LED rosse e blu sulle cuffie lampeggeranno alternativamente. Le cuffie S02 sono ora in modalità rilevamento. Consultare il manuale del proprio smartphone, tablet, PC o portatile sulla modalità di abbinamento con dispositivi Bluetooth per completare l'abbinamento. (Nota: Le cuffie entreranno in modalità stanby se non abbinate entro 3 minuti)
4. Abbinamento Multi-dispositivi
Dopo aver eseguito con successo l'abbinamento con il Dispositivo 1, seguire la stessa procedura di Abbinamento Bluetooth per il Dispositivo 2. Dopo aver eseguito con successo l'abbinamento con il Dispositivo 2, tornare al Dispositivo 1 e riconnetterlo alle cuffie S02 toccando sul nome del dispositivo sulla lista dei dispositivi Bluetooth. Le cuffie S02 si connetteranno ai due dispositivi contemporaneamente, tuttavia può ricevere il segnale audio solo da una

sorgente per volta. Le cuffie daranno priorità di collegamento al dispositivo abbinato per primo.

Specifiche

Versione Bluetooth	Bluetooth V3.0
Profili Bluetooth	A2DP/AVRCP/HSP/HFP
Gamma Effettiva	Fino a 10 meteri di distansa operative (spazio aperto)
Alimentazione	Batteria ricaricabile agli ioni di litio/CC 5V incorporata
Tipo di presa	Micro USB
Unità di Driver	ø15mm x 2
Sensibilità	96±3dB S.P.L a 1 Khz
Risposta (sistema)	20Hz~20 Khz
Tempo di funzionamento	Fino a 7 ore di conversazione/Fino a 5 ore di riproduzione musicale
Tempo di Standby	Fino a 120 ore
Voltaggio Input	nput CA 110-240V
Tempo di ricarica	Dalle 5 alle 2 ore circa
Peso	16.8 g

Istruzioni di Comando

a)Controllo del Volume

Funzione	Operazione	Note
Alzare il volume	Premere/Toccare il tasto (+)	Quando il volume raggiunge il livello minimo o massimo le cuffie emetteranno un breve segnale acustico
Abbassare il volume	Premere/Toccare il tasto (-)	

b)Comandi di Chiamata telefonica

Stato	Funzione	Operazione
Chiamata in arrivo	Rispondere alla chiamata	Premere una volta il tasto MFB
	Rifiutare la chiamata	Premere e tenere premuto il tasto MFB per 2 secondi
Chiamata in corso	Chiudere la chiamata	Premere una volta il tasto MFB

c)Comandi di Riproduzione Media

Nessuna riproduzione	Riprodurre Media	Premere una volta il tasto MFB
Riproduzione Media	Mettere in pausa il riproduttore	Premer una volta il tasto MFB
O in riproduzione Media o fermo	Passare alla traccia successiva	Premere e tenere premuto il tasto (+) per circa 1s
	Riprodurre la traccia successiva/precedente	Premere e tenere premuto il tasto (-) per circa 1s (-)

Nota:
Se rispondete o fate una chiamata mentre siete in ascolto di un media, il media verrà messo in pausa finché la chiamata non sia conclusa.

Funzioni aggiuntive

Azione/Stato	Tasto di Funzione	Suoni
Attivare l'Assitente vocale	In standby, premere e tener premuto il tasto MFB per 2 secondi	Tono lungo
Annullare l'Assistente vocale	Premere una volta il tasto MFB	Tono breve
Ridigitare l'ultimo numero	Doppio click sul tasto MFB, le cuffie BT ridigiteranno l'ultimo numero chiamato	Tono breve

Indicateur LED

Durante la ricarica	Luce LED rossa accesa
Ricarica completa	Luce LED blu accesa
Standby	La luce LED blu lampeggia due volte ogni 5 secondi
Chiamata in corso	La luce LED blu lampeggia due volte ogni 5 secondi
Chiamata in ingresso	La luce LED blu lampeggia velocemente
Non connesso a dispositivo Bluetooth	La luce LED blu lampeggia una volta ogni 5 secondi
Batteria scarica	La luce LED rossa lampeggia una volta ogni 20 secondi
Abbinamento	Le luci LED rossa e blu lampeggiano in modo alternato

Shenzhen Ausdom Cloud Technology Co., Ltd.
support@ausdom.com sales@ausdom.com
www.ausdom.com

AUSDOM®

support@ausdom.com sales@ausdom.com
www.ausdom.com